資料1

第40回
日野市ユニバーサルデザイン まちづくり推進協議会

令和8年8月24日(月)
午前10時から12時まで
日野市役所5階505会議室

≪≪　お願い　≫≫

＊ご発言の前に、【ご所属】【お名前】をお願いします

～ ～ 手話通訳を行います ～ ～

＊ご発言の際は、短い文章で構成していただくことを心がけていただけますと幸いです。
（例えば、“私は～だと思います。理由は～。”）

＊話すスピードは、早すぎないようご配慮をお願いします。

次第

1. 開会

2. 審議事項

(1)日野市ユニバーサルデザイン推進条例施行規則の改正

3. 報告事項

(1) 日野市ユニバーサルデザイン推進功労者表彰の候補者募集
(2) 第三次日野市バリアフリー特定事業計画進行管理会議
(3) 幹線市道Ⅱ－48号線バリアフリー工事

4. 今後の予定

5. 閉会

2. 審議事項
（1）日野市ユニバーサルデザイン推進条例施行規則の改正

1. 改正の目的

令和8年10月1日東京都福祉のまちづくり条例施行規則の改正に伴い、各基準との整合を図るため。

2. 東京都が改正に至った経緯

- **令和3年**に開催された、東京2020大会時に、世界水準のバリアフリー基準として策定されたガイドラインにのっとり、各競技会場の整備が進展。

- **令和4年3月**に、**「バリアフリー法施行規則」が改正**された。
  ⇒都は、地域の実情等を踏まえながら、「劇場等の客席」の基準を建築物バリアフリー条例に規定することが可能となった。

- **令和6年6月**に、**国が劇場等の客席に係るバリアフリー基準を創設**。
  ⇒都は、東京2020大会の伝承として、全ての利用者がより安全・安心・快適な「劇場等の客席」の整備促進に向け、規定整備の考え方として、取りまとめた。

2. 審議事項
(1) 日野市ユニバーサルデザイン推進条例施行規則の改正

3.主な変更点

劇場・客席に設ける「車椅子使用者用部分」の設置数や配置等の基準を改正

(現行)座席数に応じ、一定数以上の車椅子使用者用部分を設ける。
…座席数が 400以下の場合：2以上、400超の場合：当該座席数の0．5%以上

↓

(改正)**現行基準を強化**
・・・①**数**(階ごとに座席総数の**0.75%以上**かつ2席以上)
新たな基準
・・・②**配置** ③**水平分散(横)** ④**水平分散(縦)**

※詳細は次のページを参照

4.改正時期

【施行】 令和8年10月1日 (予定)

建築物バリアフリー条例における「劇場等の客席」の規定整備の考え方


対象：延床面積1,000㎡以上の劇場等※　※ 集会場（一の集会室の床面積が200㎡を超えるもの）及び公会堂は、全ての規模が対象

項目		基準案（赤字：国の基準（0.5%）を強化　青字：都独自の基準）
車椅子使用者用部分	① 数	階ごとに座席総数の**0.75%以上**かつ2席以上
	② 配置	２以上を**隣接**して設置 **隣接**して**同伴者席**を**同じ割合**設置
	③ **水平分散（横）**※1	**2以上**の位置（舞台等を見て左右方向）に**分散**
	④ **水平分散（縦）**※2	**2以上**の位置（舞台等を見て前後方向）に**分散**

劇場等の客席のバリアフリー整備を促進


※１：座席総数**401**席以上の階を対象　※２：座席総数**1,001**席以上の階を対象


① 数

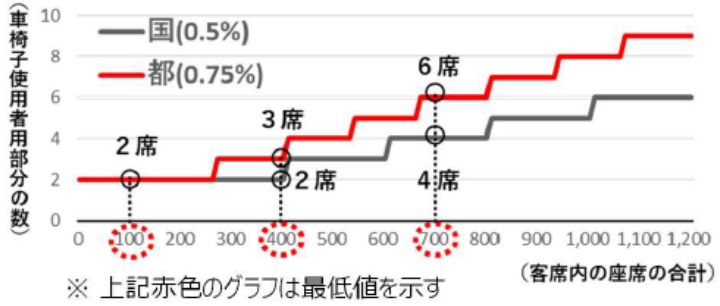


※ 上記赤色のグラフは最低値を示す

（例）映画館の場合

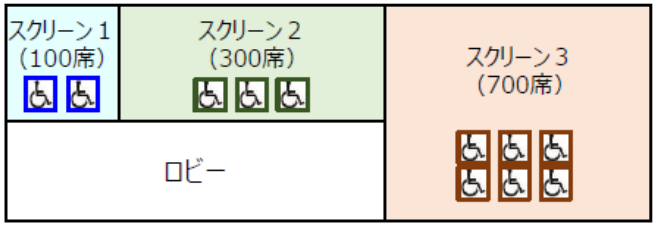

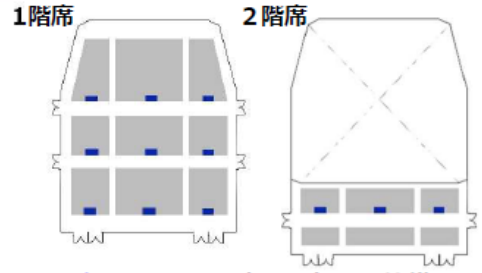


各階で**0.75%**かつ**2席以上**整備

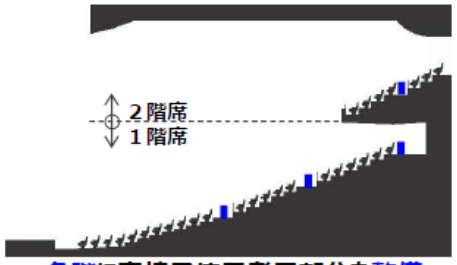

各階に**車椅子使用者用部分**を**整備**

② 配置

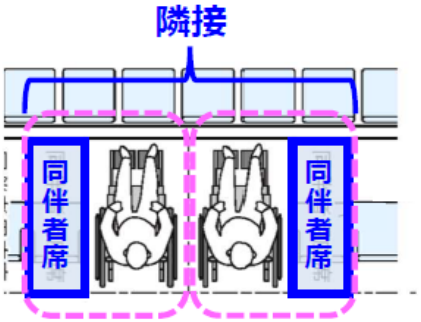

通路（移動等円滑化経路）

：**隣接**して**同伴者席**を設置


建築物バリアフリー条例における「劇場等の客席」の規定整備の考え方

対象：延床面積1,000㎡以上の劇場等※　※ 集会場（一の集会室の床面積が200㎡を超えるもの）及び公会堂は、全ての規模が対象

③ 水平分散（横）

客席を「**縦通路**」で分割し、
舞台等を**見る方向**が異なる位置**に分散**


①～③の２以上に設置
（対象：座席総数**401**席以上の階）

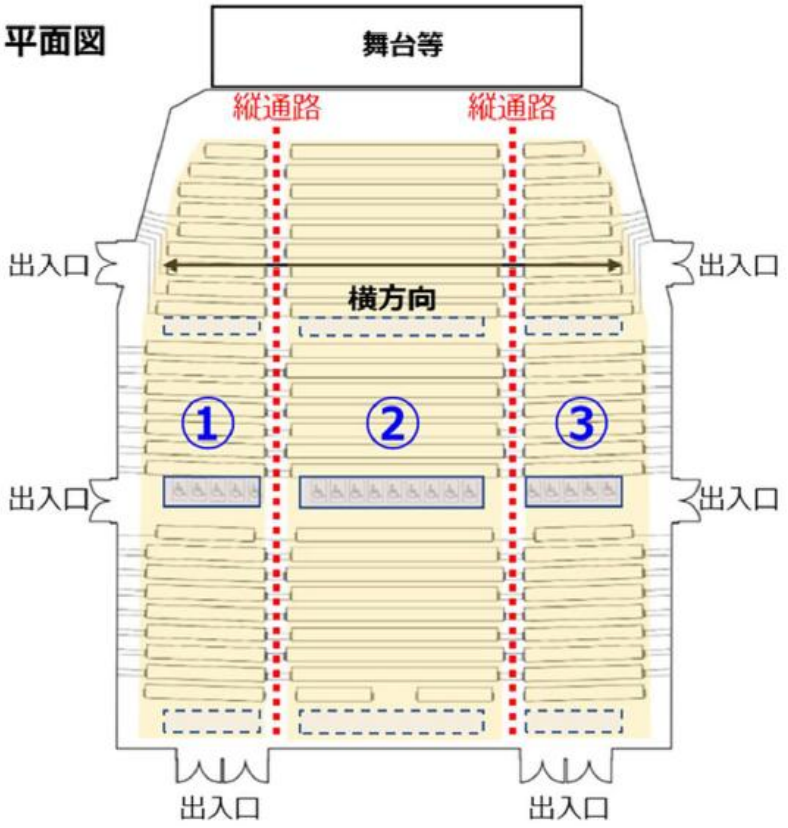

④ 水平分散（縦）

舞台等との**距離**が異なる位置に**分散**

①～③の２以上に設置
（対象：座席総数**1,001**席以上の階）

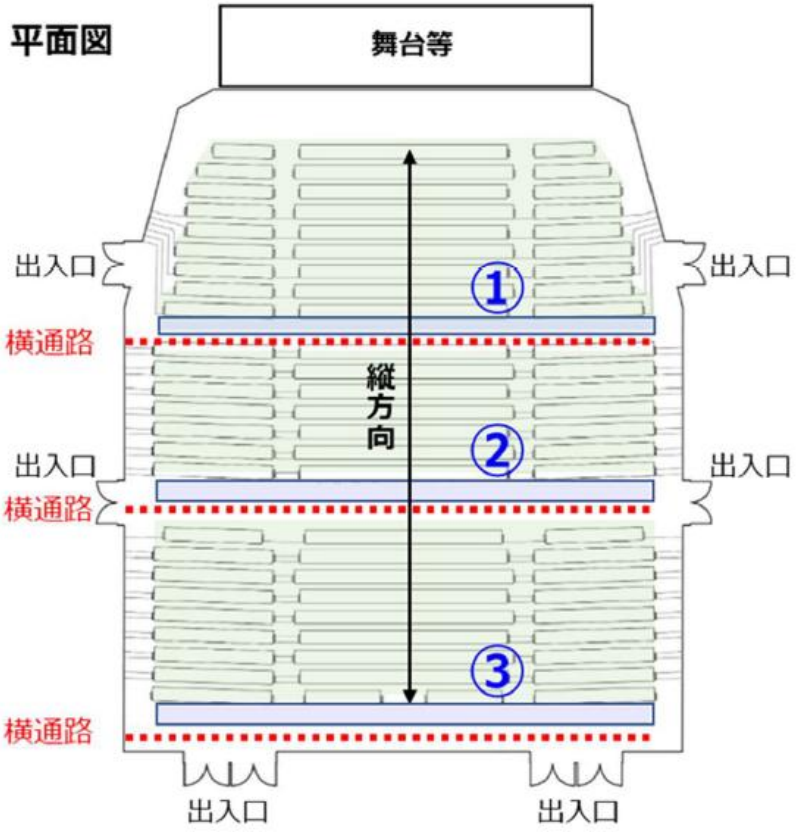

3. 報告事項
（1）日野市ユニバーサルデザイン推進功労者表彰の候補者募集

1. 令和8年度募集状況

※調整中



2. 令和8年度実施概要

（1）募集期間

令和8年5月1日～11月30日

（2）募集チラシ配置場所

① 市役所（庁舎案内、都市計画課）
② 豊田駅連絡所
③ 七生支所
④ 生活・保健センター
⑤ 各市立図書館
⑥ 中央公民館
⑦ 社会福祉協議会

（3）周知方法

広報、HP、LINE、庁舎懸垂幕、庁内デジタルサイネージ、庁内周知、ポスター掲示（ミニバス9月実施予定）

3. 報告事項
（2）第三次日野市バリアフリー特定事業計画進行管理会議

1. 事業進捗状況（令和7年度末時点）

事業	計画事業数	実施事業数	（R7実施事業数）	進捗率
道路特定事業	191	58	（0）	30.4%
公共交通特定事業	121	115	（8）	95.0%
交通安全特定事業	13	5	（0）	38.5%
都市公園特定事業	14	7	（0）	50.0%
建築物特定事業	216	156	（5）	72.2%
教育啓発特定事業	6	5	（0）	83.3%
合計	561	346	（13）	61.7%

令和7年度実施事業報告
①障害福祉課・都市計画課（建築物特定事業）

・障害者差別解消推進条例をふまえた障害理解促進に向けた研修や特性理解を進める心のバリアフリー研修を実施

令和7年度 心のバリアフリー職員研修

【テーマ】
肢体不自由と合理的配慮に対する理解

【目　的】
・市職員の身体障害に対する理解
・障害がある方に配慮した窓口業務を行える職場環境の整備
・障害当事者とのコミュニケーションによる意識変化・気づき

【内　容】
1　講師による肢体不自由（身体障害）と合理的配慮に関する講演
2　グループに分かれた実践（3人1組での車いす体験）





②京王電鉄㈱（公共交通特定事業）

【百草園駅、南平駅周辺地区 】

整備対象	百草園駅、南平駅
事業内容	一般トイレに設置されたベビーチェアの機能をピクトグラム等で表示

高幡不動駅　2023年度実施済み




平山城址公園駅　2022年度 駅改良に合わせて実施済み



百草園駅　2025年度実施済み




南平駅　2025年度実施済み

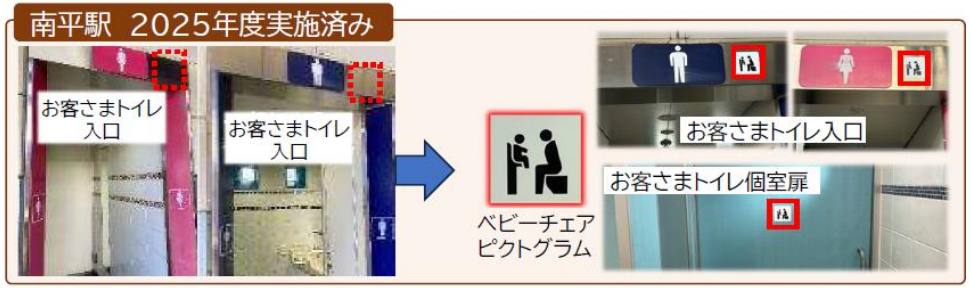

③多摩都市モノレール㈱（公共交通特定事業）

【高幡不動駅周辺地区 】	
整備対象	高幡不動駅
事業内容	①施設改修時における、視覚障害者用誘導ブロックの輝度比確保（検討） ②“だれでも”や“多目的”のトイレ表示の改め（当該トイレ出入口に利用対象及び個別機能を表すピクトグラム等で表示）の検討 ③一般トイレに設置されたベビーチェアの機能をピクトグラム（一般トイレのマーク下などに）



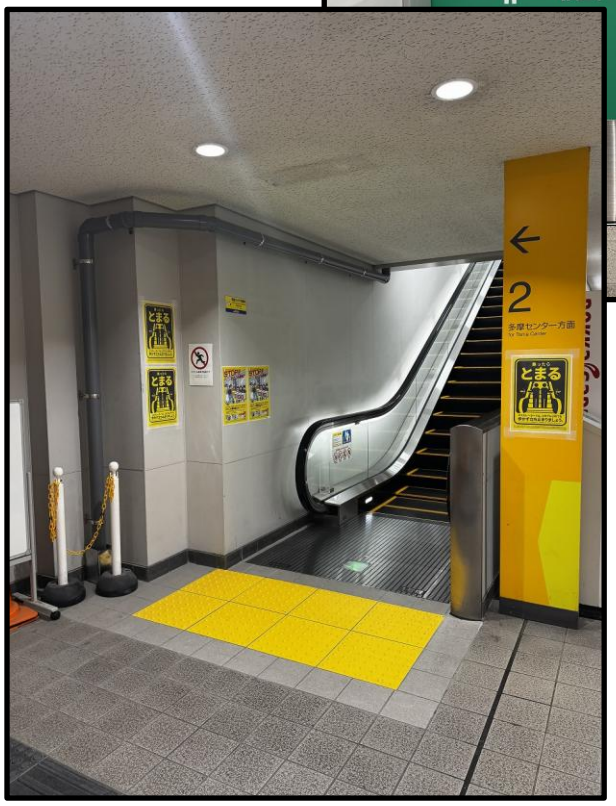

④南観光交通㈱（公共交通特定事業）

【 タクシー 】	
整備対象	車両・乗降環境等
事業内容	ユニバーサルデザインタクシーの導入推進









⑤日野交通㈱（公共交通特定事業）

【 タクシー 】	
整備対象	車両・乗降環境等
事業内容	各車両に筆談可能な旨の掲示と筆談ボード等の設置

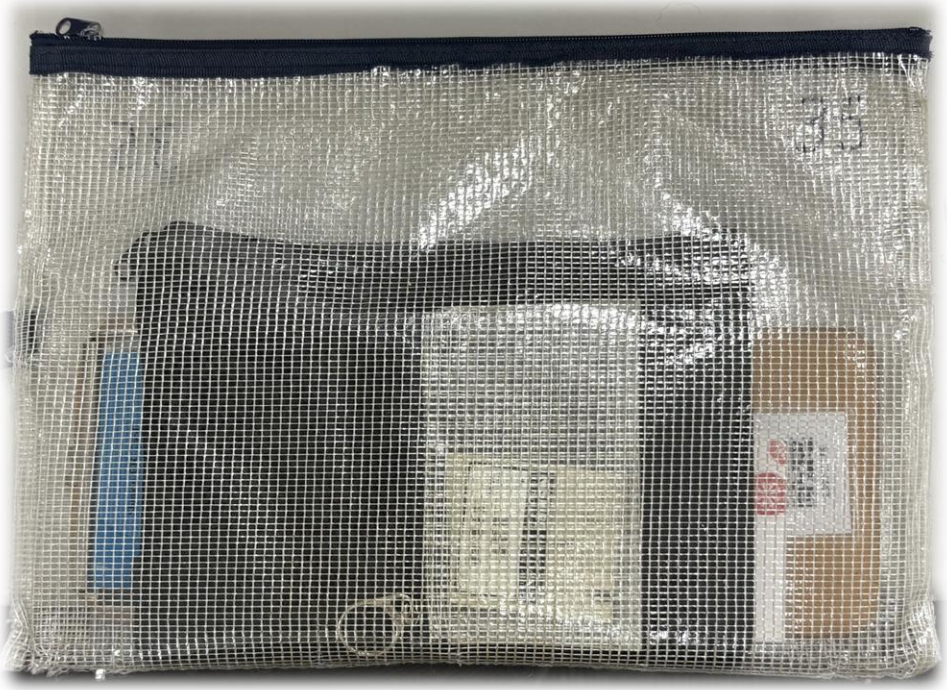


↑車両グッズ袋





↑筆談用メモ

⑥イオンモール多摩平の森（市民の要望を受けて設置）

【豊田駅地区】	
事業内容	交番前の交差点付近～店内までに点字ブロックを設置。 第三次日野市バリアフリー特定事業計画や日野市ユニバーサルデザイン推進条例の基準には無いものでしたが、市民の要望を受けて設置。

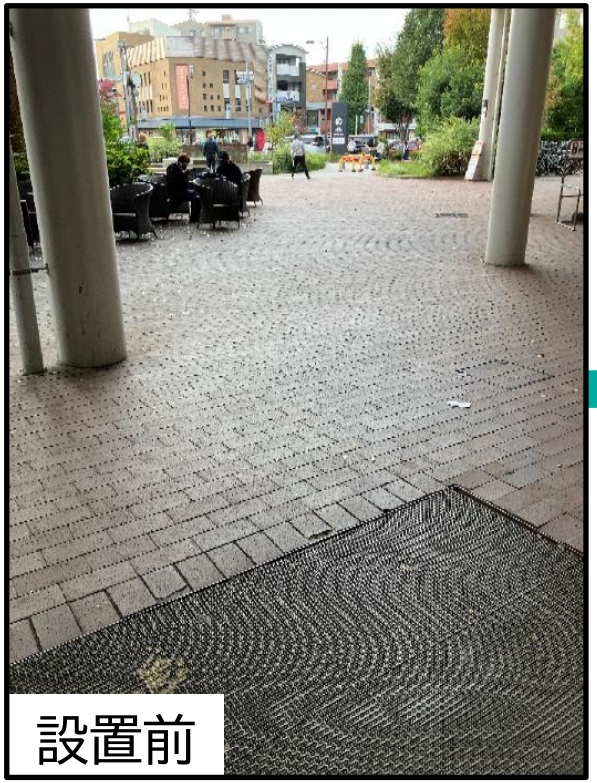

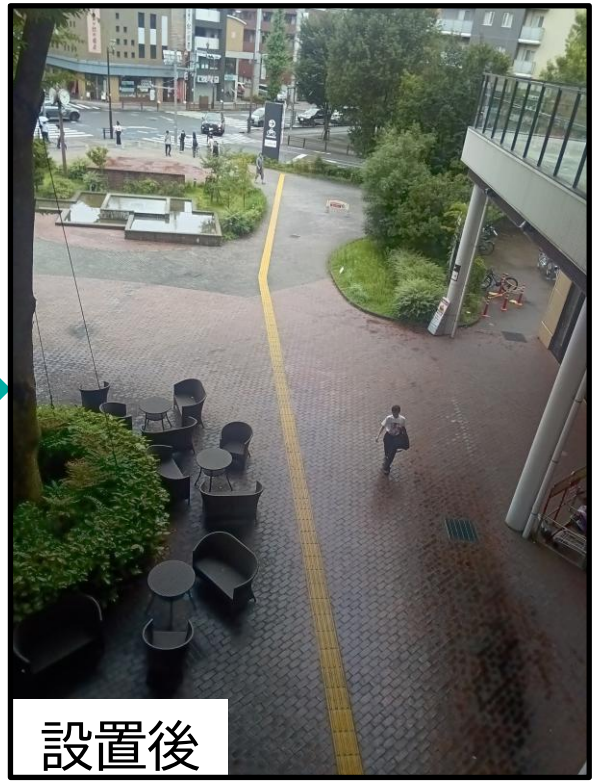

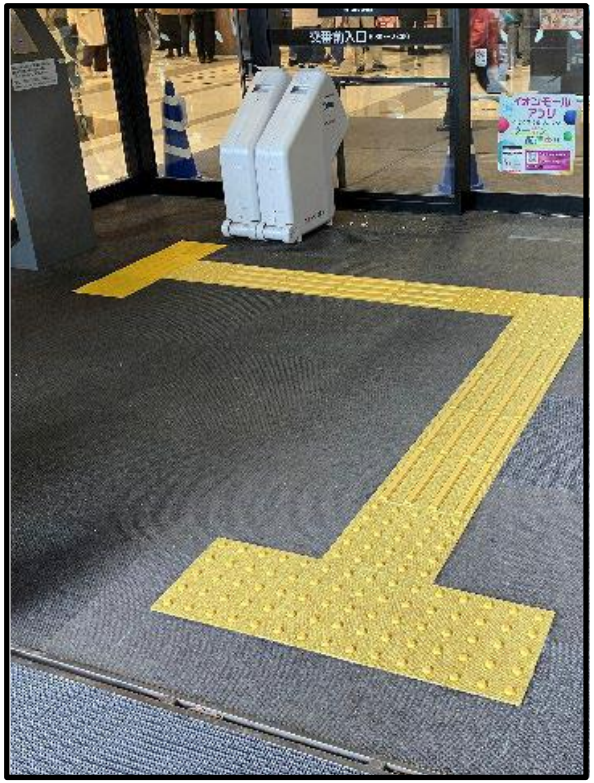

⑦第三次日野市バリアフリー特定事業計画　前期終了 【令和8年度】

前期事業進捗状況（令和7年度末時点）

事業	前期計画事業数	実施事業数	進捗率
道路特定事業	35	24※1	68.6%
公共交通特定事業	10	10	100.0%
交通安全特定事業	2	1	50.0 %
都市公園特定事業	10	7	70.0%
建築物特定事業(公共)	32	24※2	75.0%
建築物特定事業(民間)	34	25	73.5%
合計	129	96	74.4%

※1　うち1件は長期までを含む
※2　うち1件は後期までを含む

3. 報告事項
（3）幹線市道Ⅱ－48号線バリアフリー工事

工事場所	
工事業者	株式会社 瀧澤建設
工事期間	令和8年1月中旬～8月下旬

工事概要

① 歩道を“マウントアップ形式”から“セミフラット形式”に改良





② 市役所側歩道を “1.5m”から“2.5m”に拡幅





工事概要

③ 中央公園側歩道に視覚障害者誘導用シートを新設

改良前



改良後



④ 市役所駐車場前（桜並木）交差点の改良（横断歩道の新設等）

改良前



改良後





工事概要

⑤ 市役所側バスベイの改良（バスの正着）

改良前



改良後



※ ユニバーサルデザインの周知（工事看板）



ユニバーサルデザイン
のための改良工事
を行っています

4. 今後の予定

次回協議会の開催概要（予定）

第41回　日野市ユニバーサルデザインまちづくり推進協議会	
開催時期	令和9年1月下旬
内　　容	1. 日野市ユニバーサルデザイン推進功労者表彰 2. 日野市ユニバーサルデザイン推進条例施行規則改正報告